

COMPACT S




COMPACT "S" è il riunito Euroclinic dal design più moderno e compatto, che coniuga tecnologia integrata ed elevata ergonomia di lavoro anche negli spazi più ridotti.

Struttura in lamiera elettrozincata verniciata a polveri epossidiche, che garantisce un'elevata resistenza chimica, termica o dei raggi ultravioletti. Le ruote antistatiche di cui due con freno e la maniglia consentono di posizionare facilmente il riunito anche in spazi ridotti garantendo la massima ergonomia. I cassetti sono dotati di chiusura semi-automatica e ammortizzata.

Il modello base ha la versione pneumatica interna con compressore bicilindrico a secco. È dotato di consolle per l'alloggiamento degli strumenti dinamici (micromotore - cannula di aspirazione - siringa 3 funzioni) che dispongono di sensori ottici con tecnologia infrarossi; è possibile prevedere un quarto alloggiamento optional (solo nella versione con compressore esterno; da richiedere in fase d'ordine).

Il pannello di controllo soft-touch (cover in ABS liscia e priva di cavità per una pulizia semplice e veloce) è integrato alla consolle e consente di scegliere l'angolo di visualizzazione, in piedi o da seduto, di tutte le funzioni degli strumenti dinamici.

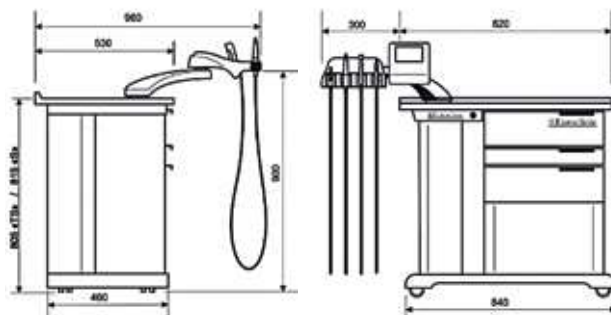

CONFIGURAZIONE DI BASE



COMPACT "S" base con compressore senza olio (a secco) integrato (modulo turbina non applicabile).

Caratteristiche distintive:

- Struttura BIANCO/RAL9003 o GRIGIO/RAL9006
- Piano di lavoro laminato bianco antigraffio
- Guide telescopiche per cassette semiautomatiche con chiusura ammortizzata, antifrizione
- Braccio articolato porta tavoletta per strumenti, con pannello di controllo soft-touch
- Sensori ottici su alloggiamenti fino a 3 strumenti
- Ruote piroettanti gommate

Strumenti inclusi:

- Siringa 3 funzioni aria-acqua-spray
- Pannello di comando con tastiera soft-touch per:
 - Controllo e regolazione della velocità del micromotore
 - Inversione rotazione del micromotore
 - Attivazione funzione spray
- Serbatoio con capacità di 1 lt.
- Pedale di controllo ON-OFF
- Compressore interno a secco (oil-less)

Il prezzo non comprende: CASSETTIERA, STRUMENTI DINAMICI e APPLICAZIONI OPTIONAL

HT25501606

IMBALLO SU PALLET

SPESE DI TRASPORTO

da quantificare in fase di ordine


CASSETTI

CONFIGURAZIONI CASSETTIERA


Tipo A




Tipo B



Tipo C



Tipo D



Tipo E



CASSETTIERA VERSIONE LUXE


Con frontali in cristallo per un effetto lussuoso ed elegante.

Colori frontali LUXE



HT21102300-L	Tipo A	€ 990,00
HT21102301-L	Tipo B	€ 920,00
HT21102302-L	Tipo C	€ 980,00
HT21102303-L	Tipo D	€ 995,00
HT21102304-L	Tipo E	€ 800,00

MISURE CASSETTI

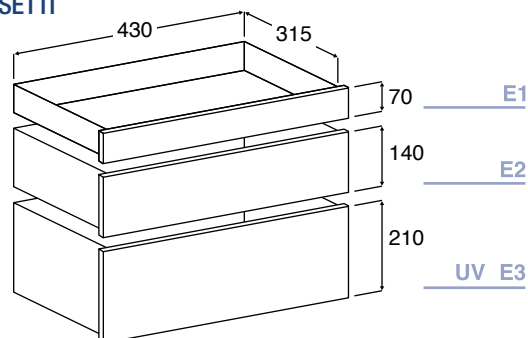

CASSETTIERA VERSIONE EPOXI

Con frontali verniciati a polveri epossidiche.

Colori frontali EPOXI (RAL)



HT21102300	Tipo A	€ 615,00
HT21102301	Tipo B	€ 510,00
HT21102302	Tipo C	€ 560,00
HT21102303	Tipo D	€ 580,00
HT21102304	Tipo E	€ 620,00

STRUMENTI DINAMICI



Modulo micromotore NSK Brushless NLX NANO
con luce LED e spray integrato.

HT21102280



Modulo micromotore con spazzoles NSK NBX
con spray integrato, senza luce.

HT211022781



Modulo micromotore con spazzoles NSK NBX
con luce LED e spray integrato.

HT211022782



Hand-piece NSK PX65-L
con fibra ottica integrata.

HT221



Hand-piece NSK PX65
senza fibra ottica.

HT220

APPLICAZIONI OPTIONAL E ACCESSORI

Modulo aspirazione

Con cannula tangenziale accoppiabile al manipolo, motore ad induzione nel vano insonorizzato e contenitore filtro per polveri. Aria aspirata 60m³/h.

HT21102292

Filtro antibatterico CATTANI

A carboni attivi, applicabile al sistema di aspirazione delle polveri.

HT21103030

Set 4 vassoio

In alluminio per strumenti.

HTS84

Supporto per lampada/lente

Specificare il modello in fase d'ordine.

HT21102046

Lampada faro ALYA

Luminosità: 33.000 lux ad 1mt
50.000 lux a 0,8mt
Luce fredda: 5.000° K



HT56583068 LAMPADA FARO ALYA


HT21102047 Palo per LAMPADA FARO ALYA

CAPRICE



CAPRICE si distingue per i vantaggi delle funzioni racchiuse in un'attrezzatura completa e minimale nelle dimensioni.

Caprice vanta una struttura solida e offre, in un ingombro pratico e compatto, tutte le funzioni necessarie per prestazioni professionali moderne e di alto livello (specialmente nella versione Professional con display). Estremamente versatile, leggero, colorato e agile negli spostamenti grazie alle ruote gommatae piroettanti antistatiche il miniunito, Caprice è concepito con principi estetici essenziali ed è dotato di tutti gli strumenti necessari ad ogni professionista del piede. Dispone di pedale per la funzione ON/OFF di accensione e spegnimento del micromotore. Provvisto di predisposizione pneumatica interna con compressore in dotazione.

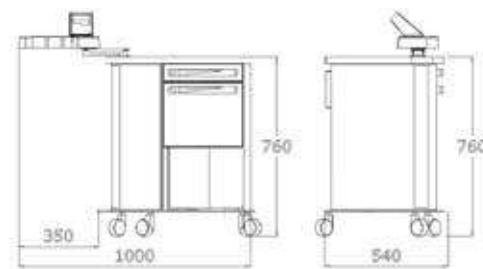

CONFIGURAZIONE DI BASE



Caratteristiche distintive:

- Struttura BIANCO/RAL9003 o GRIGIO/RAL9006
- Il top antigraffio, il basamento, i frontali e le maniglie possono essere coordinati con verniciatura RAL a scelta
- Consolle porta strumenti
- Piano di lavoro antigraffio e con bordo anti-urto
- Ruote piroettanti gommatae

Strumenti inclusi:

- Gestione comandi:
 - manuale per Caprice
 - soft-touch per Caprice Prof)
 - regolazione della velocità del micromotore
 - inversione rotazione del micromotore
 - attivazione funzione spray
- Serbatoio con capacità di 0,75 lt.
- Pedale di controllo ON-OFF

Entrambe le versioni sono dotate di consolle porta strumenti su braccio snodato per alloggiare 3 strumenti. Caprice Professional è dotato di pannello di controllo con display grafico e tastiera a membrana, per l'attivazione di spray e fibre ottiche (se previste), la gestione di 3 memorie per la velocità giri micromotore e l'accessal menù di controllo funzioni.

I prezzi non comprendono: CASSETTIERA, STRUMENTI DINAMICI e APPLICAZIONI OPTIONAL

CAPRICE PROFESSIONAL



HT25501529 CAPRICE PROFESSIONAL

IMBALLO SU PALLET

SPESE DI TRASPORTO

da quantificare in fase di ordine

CAPRICE



HT25501534 CAPRICE

IMBALLO SU PALLET


SPESE DI TRASPORTO

da quantificare in fase di ordine

CASSETTI

CONFIGURAZIONE CASSETTIERA

Tipo A



HT21102300-L Tipo A

€ 990,00

CONFIGURAZIONE CASSETTIERA

Tipo B



HT21102300 Tipo B

€ 615,00

Top antigraffio, basamento, frontali e le maniglie possono essere coordinati con verniciatura RAL a scelta.



STRUMENTI DINAMICI



Modulo micromotore NSK Brushless NLX NANO
con spray integrato e luce LED.

HT21102289 solo per CAPRICE PROFESSIONAL



Modulo micromotore con spazzole NSK NBX
con spray integrato e luce LED.

HT211022791



Modulo micromotore con spazzole NSK NBX
con spray integrato, senza luce.

HT211022790



Hand-piece NSK PX65-L
con fibra ottica integrata.

HT221 solo per CAPRICE PROFESSIONAL



Hand-piece NSK PX65
senza fibra ottica.

HT220

APPLICAZIONI OPTIONAL E ACCESSORI



KIT SIRINGA MINIMATE

3 funzioni: acqua-aria-spray; completo di cordone a sospensione.

HT21105010



MODULO ASPIRAZIONE

completo di cannula tangenziale accoppiabile al manipolo. Prevede un motore ad induzione alloggiato nel vano insonorizzato del riunito; aria aspirata 60m³/h. Contenitore filtro per polveri integrato.

HT 21102224

Set 2 vassoi

In alluminio per strumenti.

HT5120008M

SPAZIO 104



Per chi non ha problemi di ingombro, l'allestimento ideale della cabina pedicure è SPAZIO 104 che attrezza il servomobile BIG - esclusiva di W&M per la linea RealCab - con micromotore e lente.

Caratteristiche distintive:

- Servomobile doppio in metallo colore bianco e maniglie inox
 - Ripiano in laminato (85 cm) con maniglie integrate
 - Ripiano fisso per micromotore e portamanipolo laterale
 - Ripiano estraibile completo di organizer (Cod. RCORG scheda prodotto a pag. 56)
 - Un cassetto con vassoio
 - Un'anta con ripiano interno
 - Boccole passacavo e multipresa con interruttore
 - Ruote piroettanti con freno
- TUTTI I DETTAGLI A PAGINA 50

W&M suggerisce di attrezzare il servomobile BIG così:

- Lente QUADRA con braccio da 118 cm, installata su supporto laterale (scheda prodotto a pag. 45 e 47)
- Micromotore MAXI TITANIUM della linea PODOCARE (scheda prodotto a pag. 36/37)

SPAZIO 104 configurazione in foto

RC104	SERVOMOBILE BIG 85 CM CON ORGANIZER
DL120	LENTE LED QUADRA MAGNIFIER 3 DPT.
DL578	SUPPORTO PER LENTE
HT152B	MAXI TITANIUM NBX + PX65 PODOCARE
IMBALLO SU PALLET	
SPESE DI TRASPORTO	



LOCAZIONE OPERATIVA	MESI	CANONE	MESI	CANONE	MESI	CANONE
SPAZIO 104 (come in foto)	36	€ 148	48	€ 114	60	€ 90
SPAZIO 102 (come in foto)	36	€ 129	48	€ 99	60	€ 78
SPAZIO 100 (come in foto)	36	€ 119	48	€ 92	60	€ 72

SPAZIO 102



Efficiente e funzionale, l'allestimento pedicure base è SPAZIO 102 che attrezza il servomobile MEDIUM - l'originale W&M più venduto in Italia da oltre quattro anni - con micromotore e lente.

Caratteristiche distintive:

- Servomobile in metallo, colore bianco e maniglie inox
- Ripiano in laminato (50 cm) con maniglia integrata
- Ripiano fisso per micromotore e portamanipolo laterale
- Ripiano estraibile completo di organizer (Cod. RCORG a pag. 56)
- 1 cassetto con vassoio a 4 scomparti
- Boccole passacavo e multipresa con interruttore

- Ruote piroettanti con freno
TUTTI I DETTAGLI A PAGINA 51

W&M suggerisce di attrezzare il servomobile MEDIUM così:

- Lente OMEGA 7 con braccio da 118 cm, su supporto laterale (scheda prodotto a pag. 46 e 47)
- Micromotore MAXI TITANIUM della linea PODOCARE (scheda prodotto a pag. 36/37)

SPAZIO 102 configurazione in foto

RC102	SERVOMOBILE MEDIUM 50 CM. CON ORGANIZER
DL130	LENTE OMEGA 7 3 DPT.
DL578	SUPPORTO PER LENTE
HT152B	MAXI TITANIUM NBX + PX65 PODOCARE
IMBALLO SU PALLET	
SPESE DI TRASPORTO	

SPAZIO 100



Compatto e moderno, SPAZIO 100 è dedicato alle cabine pedicure più piccole da allestire con il servomobile SMALL che in soli 35 cm viene attrezzato con lente e micromotore di ultima generazione.

Caratteristiche distintive:

- Servomobile in metallo, colore bianco e maniglie inox
- Ripiano in laminato (35 cm) con maniglia integrata
- Ripiano fisso per micromotore e portamanipolo laterale
- Due cassette
- Boccole passacavo e multipresa con interruttore
- Ruote piroettanti con freno
TUTTI I DETTAGLI A PAGINA 51

W&M suggerisce di attrezzare il servomobile SMALL così:

- Lente OMEGA 5 con braccio da 113 cm, su supporto laterale (scheda prodotto a pag. 46/47)
- Micromotore MAXI TITANIUM della linea PODOCARE (scheda prodotto a pag. 36/37)

SPAZIO 100 configurazione in foto

RC100	SERVOMOBILE SMALL
DL110	LENTE OMEGA 5 3 DPT.
DL578	SUPPORTO PER LENTE
HT152B	MAXI TITANIUM NBX + PX65 PODOCARE
IMBALLO SU PALLET	
SPESE DI TRASPORTO	